



鉄筋コンクリート側溝用蓋 IS・IR（茨城県規格）

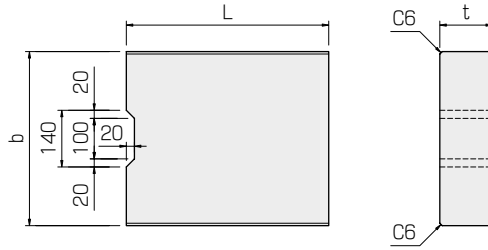

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)	
		b	L	t		
歩道用 IS	※250	370	500	100	43	
	300	430	500	100	51	
	350	480	500	100	57	
	400	530	500	100	63	
	450	580	500	120	83	㊟
	500	630	500	120	90	㊟
車道用 IR	※250	370	500	100	43	
	300	430	500	130	67	
	350	480	500	130	75	
	400	530	500	130	83	
	450	580	500	150	104	㊟
	500	630	500	150	113	㊟

※は特殊型

鉄筋コンクリート側溝用蓋 ISL・IRL（茨城県規格）

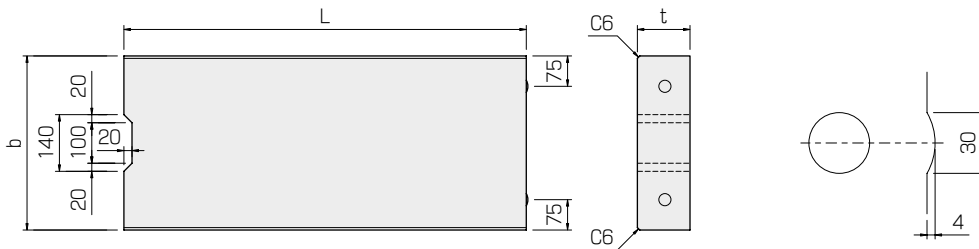

突起部詳細図

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)	
		b	L	t		
歩道用 ISL	※250	370	994	100	86	
	300	430	994	100	101	
	350	480	994	100	113	
	400	530	994	100	125	
	450	580	994	120	163	㊟
	500	630	994	120	177	㊟
	600	730	994	120	207	㊟
車道用 IRL	※250	370	994	100	86	
	300	430	994	130	132	
	350	480	994	130	148	
	400	530	994	130	163	
	450	580	994	150	205	㊟
	500	630	994	150	222	㊟

※は特殊型