


## 歩車道境界Rブロック

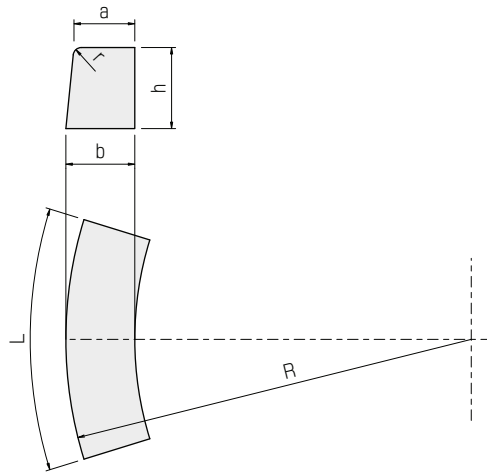


半径R	1/4用(90°)	
	曲線長さ(mm)	使用本数(本)
1000	1570	2.6
1500	2355	3.9
2000	3140	5.2
2500	3925	6.5
3000	4710	7.9
4000	6280	10.5
5000	7850	13.1

呼び		寸法(mm)					参考重量(kg)	
		a	b	h	r	L		
歩車道境界 Rブロック	A	150	170	200	20	600	44	☐
	B	180	205	250	30	600	66	☐
	C	180	210	300	30	600	81	☐


## 歩車道境界ブロックコーナー

### 正コーナー

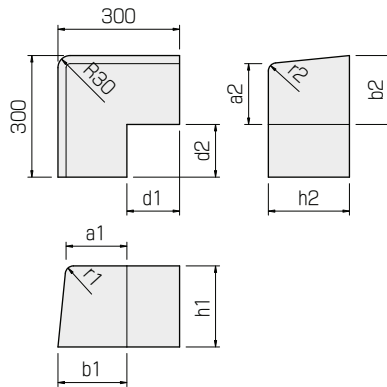

呼び	寸法(mm)										参考重量(kg)	
	a1	b1	h1	d1	r1	a2	b2	h2	d2	r2		
歩車道A・Aコーナー	150	170	200	130	20	150	170	200	130	20	31	☐
歩車道B・Bコーナー	180	205	250	95	30	180	205	250	95	30	43	☐
歩車道C・Cコーナー	180	210	300	90	30	180	210	300	90	30	51	☐

### 逆コーナー

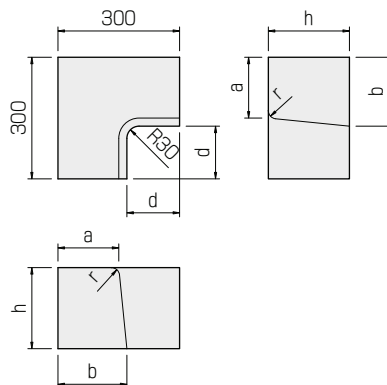

呼び	寸法(mm)						参考重量(kg)	
	a	b	c	d	e	r		
歩車道逆A・Aコーナー	150	170	200	130	20	20	30	☐
歩車道逆B・Bコーナー	180	205	250	95	25	30	43	☐
歩車道逆C・Cコーナー	180	210	300	90	30	30	51	☐